


DIGIMATIC HEIGHT GAGES (NON-DATA OUTPUT TYPE)

デジマチックハイトゲージ

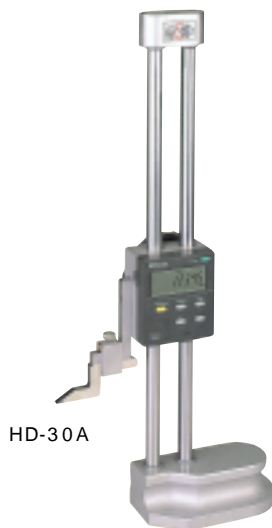


HD-30A

使い易さを目指した普及形機種です。  
表示 6桁LCD、( - ) 符号  
機能 ゼロセット機能、ホールド機能、プリセット機能、粗微動切換機能、バッテリーチェック機能、オバースピード警報  
電源 CR2032 1個  
スライバ先端は超硬合金チップ付  
ベースはクロームメッキ梨地

符号	価格(円)	測定範囲(mm)	最小表示量(mm)
HD-30A	91,800	300	0.01
HD-60A	151,200	600	
HD-100A	270,000	1000	

DIGIMATIC HEIGHT GAGES (WITH SPC OUTPUT)

デジマチックハイトゲージ

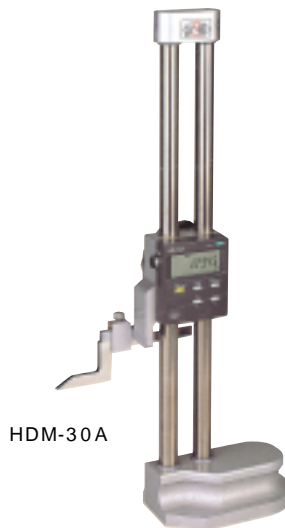

HDM-30A

ABS-INC2つの測長系を持ち極めて能率的な作業ができます。  
強固な構造で、より安定した測定ができます。  
測定データの出力端子がありM-SPC(ミットヨ・統計的工程管理)システムが構成できます。  
二点式タッチローブが使用できます。(192-007)  
電源 CR2032 1個

符号	価格(円)	測定範囲(mm)	最小表示量(mm)
HDM-30A	124,200	300	0.01
HDM-60A	178,200	600	
HDM-100A	291,600	1000	

DIGIMATIC HEIGHT GAGES

デジマチックハイトゲージ



HDS-20C

基本的なフォームは従来のハイトゲージと同じ感覚で使いこなせます。  
現場の作業環境を考慮し、堅牢な構造になっています。  
電池(SR44)1個で使用できる省電力設計です。  
さらにオートパワー機能があり、電池のムダな消耗がありません。  
測定データの出力機能があり、M-SPC(ミットヨ・統計的工程管理)システムが構成できます。ベースは塗装です。  
小型・軽量・小物物品に最適です。  
表示 6桁LCD、( - ) 符号

符号	価格(円)	測定範囲(mm)	最小表示量(mm)	スライダの微動上下量(mm)
HDS-20C	43,200	200	0.01	4
HDS-30C	76,700	300		4
HDS-60C	138,200	600		8
HDS-100C	259,200	1000		20

HEIGHTMATIC/N

ハイトマチック



HDF-450N

高さ測定の高精度・高分解能のご要求にお応えした、優れた操作性と高機能を誇る機種です。  
表示 6桁 緑色蛍光表示管( - ) 符号  
電源 ACアダプタ  
繰り返し精度( ) 0.001mm  
標準付属品  
ACアダプタ  
二点式タッチプローブ(574-006)  
特別付属品  
スライバ(07GZA000)

符号	価格(円)	測定範囲(mm)	最小表示量(mm)	指示精度(20 X mm)	質量(kg)
HDF-300N	445,000	300	0.001	±0.004	13.6
HDF-450N	452,000	450			14.9
HDF-600N	460,000	600			±0.005